



CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO



UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE VÁLOR (GRANADA)

AYUNT. DE VÁLOR

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

IDENTIFICACIÓN DEL RECURSO				
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CATEGORÍA	TIPO	SUBTIPO
154	MOLINO DEL SANTO	Museos y manifestaciones culturales	Obras de arte y técnicas	Molinos
		COORDENADAS UTM (Huso 30S)		
Nechite		X	Y	Z
		493739	4096005	1030

FOTO DEL RECURSO:



EVALUACIÓN DEL RECURSO

GRADO DE RELEVANCIA: Medio

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:

Pequeño edificio de planta rectangular y cubierta plana, con alero de laja, construido en mampostería. Presenta cárcavo con bóveda de medio cañón, dentro del cual aparece el saetillo. En la parte posterior se conserva gran tubo de hormigón que actúa como cubo. Junto al mismo aparece un lavadero de grano. Fue reconstruido en los años 40 y 50 del siglo XX pero no se sabe su origen primigenio. A nivel etnológico, permite una buena apreciación del cárcavo, el cual se abre al paso de la acequia. Construidos en mampostería con mortero de cal, los molinos precisaban de una gran solidez estructural ya que tenían que soportar el embate del agua, la acción de la humedad, el peso de las piedras y las vibraciones de su funcionamiento. Podían presentar una o dos alturas. De una toma de río o de la acequia, salía un potente caz, el cual, al mantener una mínima pendiente, se distanciaba progresivamente, en altura, del curso de agua del que había nacido, para lograr el salto. El caz vertía el agua en el interior de una sólida torre de planta cuadrada o circular llamada cubo. El cubo se acuesta ligeramente sobre el talud para alcanzar mayor presión. En el cubo se acumula una columna de agua suficiente, para alcanzar la presión necesaria, que permita poner en marcha el sistema de molienda, al tiempo que da la suficiente regularidad al mismo.

ESPECIFICIDAD:

Media

ESTADO DE CONSERVACIÓN:


Regular

RESTRICCIONES:

Propiedad privada

UBICACIÓN: A 0,5 km del Barrio de San Blas, en el Camino de los Molinos junto a la Acequia Real.

PLANO DE SITUACIÓN: SI

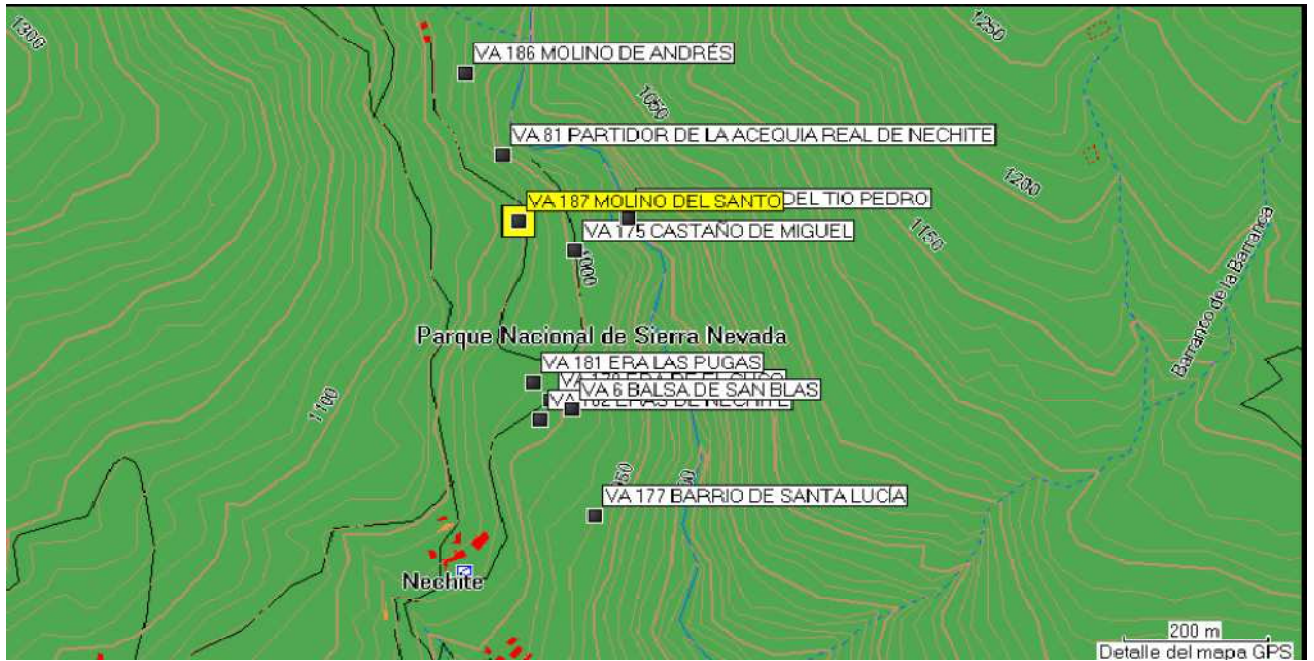

DATOS DEL RECURSO		
ACCESOS: Camino de los molinos a medio kilómetro del barrio de San Blas.	SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS:	PROMOCIÓN:
		0
TEMPORALIDAD:	AMENAZAS:	
	0 Deterioro por ausencia de labores de conservación.	
RELACIÓN CON OTROS RECURSOS:		
Molinos, acequias, ríos, miradores, comunidades vegetales de interés.		
PROPIEDAD:	ORGANISMO RESPONSABLE DE SU ORDENACIÓN CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN:	
Privada		
OTROS DATOS DE INTERÉS:		
MÁS INFORMACIÓN Y PROPUESTAS:		
Entorno de cultivos terrazados abandonados y acequia. Propuesta de inclusión el itinerario etnográfico la vida en los cortijos: eras y molinos, rehabilitación y señalización.		
FOTOGRAFÍAS: Si		